

Fuchs



knikladers



De F853 serie van FUCHS is de kleinste in de lijn. De machines onderscheiden zich in motor vermogen en aandrijving. De F853 heeft twee tandwielpompen. Eén voor het rijden en de andere voor de werkhydrauliek. Vanaf de F853H zijn alle machines uitgerust met een axiaalpompe voor de aandrijving en een tandwielpompe voor de werkhydrauliek.

De F853H is uitgerust met een speciaal rijpedaal. Hiermee is de rijsnelheid onafhankelijk regelbaar ten opzichte van het motor toerental. Het wisselen van de rijrichting gebeurt door middel van een schakelaar op de joystick. Dit maakt de machine uitermate geschikt voor de kalverhouderij sector.

De F853HSL is een verlaagde machine. De zithoogte is verlaagd en de totale hoogte van de machine is onder de 2 meter.



BESCHRIJVING	F853	F853H	F853HS	F853HSL
Motor vermogen	26 pk	26 pk	26 pk	26 pk
Aantal cilinders	3	3	3	3
Breedte	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
Inzet gewicht	1510 kg	1510 kg	1510 kg	1510 kg
Kiplast	740 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Heflast	990 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Snelheid km/h	0 – 13	0 – 15	0 – 15	0 – 15
Oliekoeler	nee	nee	Ja	nee
Hoog/laag versnelling	nee	nee	nee	nee
Elektrische voor/achteruit	nee	Ja	Ja	Ja
Axialpompe	nee	ja	ja	ja



De F900 is een lage machine met een groot hef vermogen. Door dat de totale hoogte van de machine onder de twee meter blij kun je met de machine goed in lage ruimtes werken.

De F950H is een breed inzetbare machine door zijn goede specificaties:

- motor vermogen 26pk.
- compacte afmetingen.
- hoge en lage versnelling.
- goed te transporteren op een aanhangert.
- Cardanas aandrijving.

De F950E is de elektrisch uitvoering van de F950H.



De F950HL is een machine met een verlaagde voorbok hierdoor verkrijgt de chauffeur meer zicht op het werk en heeft de machine meer hefvermogen. Deze machine wordt geleverd met een 3 cilinder Yanmar motor.

BESCHRIJVING	F900	F950H	F950HL	F950E
Motor vermogen	26 pk	26 pk	26 pk	6,5/9 kW
Aantal cilinders	3	3	3	NVT
Breedte	98 cm	97 cm	97 cm	97 cm
Inzet gewicht	1940 kg	1780 kg	1780 kg	2420 kg
Kiplast	1230 kg	1000 kg	1250 kg	1450 kg
Heflast	1500 kg	1450 kg	1650 kg	1650 kg
Snelheid km/h	0 – 15	0 – 20	0 – 20	0 – 15
Olie koeler	Ja	Ja	Ja	NVT
Hoog/laag versnelling	nee	Ja	Ja	NVT
Elektrische voor/achteruit	Ja	Ja	Ja	NVT
Axialpomp	ja	Ja	Ja	NVT

Fuchs

F1000 F1100



De F1100 is standaard uitgerust met een 3 cilinder 36pk sterke Yanmar motor. Dezelfde machine is tevens te verkrijgen met een 4 cilinder 48pk. Dit is de F1144. Vanaf de F1100 zijn de machines uitgerust met een volledig geveerde stoel.

• betrouwbaar

• degelijk

• compact

• wendbaar

• stabiel

• veelzijdig



Overzichtelijk en modern dashboard.



Robuust en stabiel knikpunt.



Ruime bestuurders plaats.

BESCHRIJVING	F1000	F1100	F1144
Motor vermogen	26 pk	36 pk	48 pk
Aantal cilinders	3	3	4
Breedte	98 cm	110 cm	110 cm
Inzet gewicht	2080 kg	2170 kg	2190 kg
Kiplast	1200 kg	1370 kg	1370 kg
Heflast	1600 kg	1700 kg	1700 kg
Snelheid km/h	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Olie koeler	Ja	Ja	Ja
Hoog/laag versnelling	Ja	Ja	Ja
Elektrische voor/achteruit	Ja	Ja	Ja
Axialpomp	ja	Ja	ja



De F1200 en F1300 zijn robuuste machines. Ze zijn uitgevoerd met zware assen met planetaire eindvertraging. Tevens is het hydraulisch systeem zwaar uitgevoerd. De F1244 is uitgerust met een 4 cilinder 48 pk voor de rest is hij gelijk aan de F1200. De F1200 en F1244 zijn ook leverbaar met een verlaagde bok.

Door de vele modellen miniknikladers die Fuchs in het programma heeft zijn ze in veel sectoren inzetbaar:

- Hoveniers
- Rund en pluimveesector
- Maneges
- Stratemakers
- Kalverhouderij
- Tuinders
- Aannemers
- Gemeentes
- Begraafplaatsen
- Dierenparken
- Verhuurbedrijven



Veel zicht op het werk door de lage voorbok.

BESCHRIJVING	F1200	F1244	F1300
Motor vermogen	36 pk	48 pk	48 pk
Aantal cilinders	3	4	4
Breedte	120 cm	120 cm	125 cm
Inzet gewicht	2280 kg	2290 kg	2750 kg
Kiplast	1670 kg	1670 kg	1850 kg
Heflast	1850 kg	1850 kg	2000 kg
Snelheid km/h	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Olie koeler	Ja	Ja	Ja
Hoog/laag versnelling	Ja	Ja	Ja
Elektrische voor/achteruit	Ja	Ja	Ja
Axialpomp	ja	Ja	ja



De F1400 is de grootste in de serie. Deze machine is standaard uitgerust met een hydraulische snel wissel en zware assen met een planetaire eindvertraging. De F1400T is een F1400 uitgerust met een telescoop arm. De F1450 is gelijk aan de F1400, maar dan met 4-cilinder 48pk Yanmar motor.



Eenvoudige bediening.




BESCHRIJVING	F1400	F1400T	F1450
Motor vermogen	68 pk	68 pk	48 pk
Aantal cilinders	4	4	4
Breedte	140 cm	140 cm	140 cm
Inzet gewicht	3080 kg	3380 kg	3080 kg
Kiplast	2260 kg	2260 kg	2260 kg
Heflast	2450 kg	2450 kg	2450 kg
Snelheid km/h	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Olie koeler	Ja	Ja	Ja
Hoog/laag versnelling	Ja	Ja	Ja
Elektrische voor/achteruit	Ja	Ja	Ja
Axialpomp	Ja	Ja	Ja

AFMETINGEN mm

A	Draaipunt laadbak
B	Laadhoogte
C	Stortheogte (uitkip hoogte)
D	Lengte bak
E	Midden vooras tot bakpin
F	Wielbasis
G	Midden achteras tot achterkant
H	Totale lengte machine
I	Zithoogte
J	Hoogte FOPS veiligheidsdak
K	Totale breedte standaard
L	Bodemvrijheid
	Knin hoek
	Draaicirkeel binnen

F853	F853H /S	F853H SL	F900	F950H	F950H L	F1000	F1100 F1144	F1200 F1244	F1300	F1400	F1400T	F1450
2.680	2.680	2.240	2.780	2.700	2.250	2.850	3.020	3.020	3.030	3.280	4.030	3.280
2.450	2.450	2.030	2.550	2.480	2.140	2.660	2.800	2.800	2.830	3.060	3.800	3.060
1.930	1.930	1.450	2.110	1.980	1.650	2.180	2.280	2.280	2.290	2.530		2.530
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
480	480	580	550	470	510	560	530	530	530	590	830	590
1.380	1.380	1.410	1.550	1.410	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600	1.880	1.880	1.880
730	730	900	1.040	850	840	900	990	990	1.090	1.280	1.280	1.280
2.670	2.670	2.920	3.200	2.830	2.850	3.150	3.200	3.200	3.300	3.830	4.100	3.830
1.100	1.100	965	970	1.190	1.200	1.250	1.200	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
2.080	2.080	1.940	1.970	2.240	2.240	2.260	2.290	2.330	2.380	2.380	2.380	2.380
860	860	870	980	960	960	960	1.100	1.200	1.240	1.400	1.400	1.400
200	200	200	200	230	210	235	230	220	250	260	260	260
45°	45°	45°	45°	50°	50°	52°	52°	52°	52°	52°	52°	52°
790	790	790	1.000	1.050	1.050	1.080	1.100	1.140	1.120	1.220	1.220	1.220

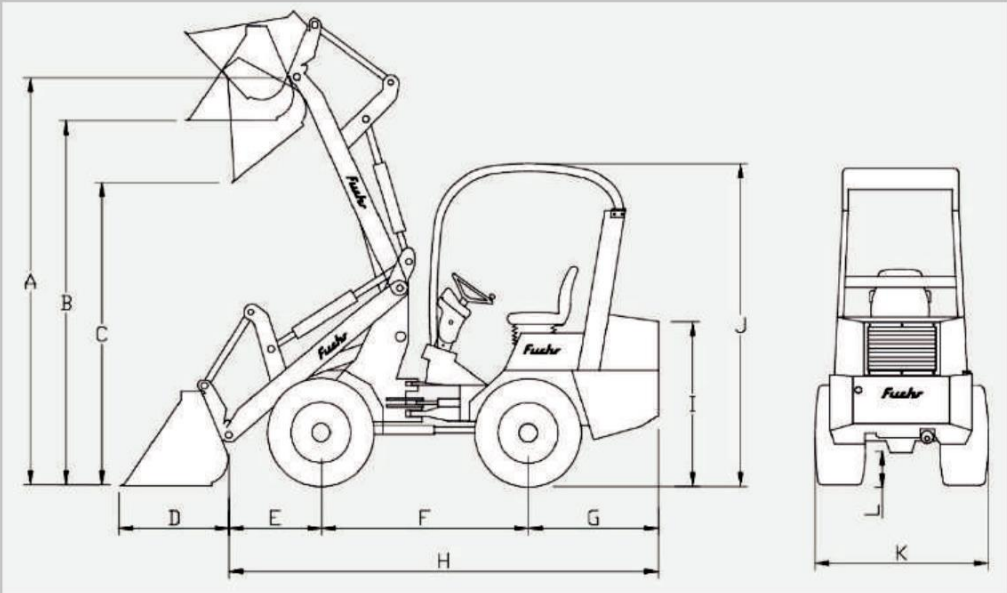



Werkplaats
midden Nederland

Inductorstraat 24
3903 KB Veenendaal
0031 31851 9999
info@vliebo.nl
www.vliebo.com

Werkplaats
Zuid-West Nederland

Tommel 1
5111 EK Baarle-Nassau
0031 13507 9535
info@verberk.com
www.verberk.com

dealer